


Macchine per Bordi Edging Machines

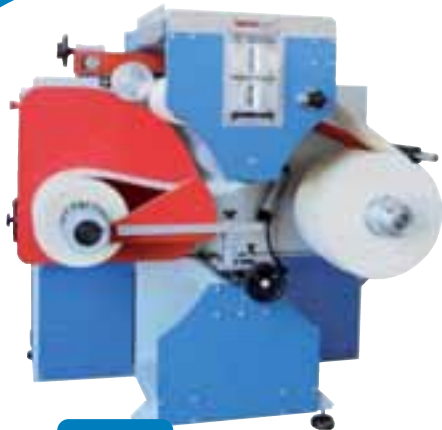

TG400 200 - 400 Taglierina ribobinatrice per bordi forti spessori con un avvolgitore

Cutting machine for edges of high thicknesses with one rewinder

Schneidemaschine Für Extra-starke Kanten Mit Eine Aufwicklerwelle

Cortadora rebobinadora para cantos de grande espesor con un arbol de rebobinado



TG500 REV 500 - 750 Taglierina ribobinatrice per bordi forti spessori con due avvolgitori a revolver

Cutting machine for edges of high thicknesses with two rewinders at revolver
Schneidemaschine Für Extra-starke Kanten Mit Zwei Aufwicklerwellen zu Revolver

Cortadora rebobinadora para cantos de grande espesor con dos arboles de rebobinado a revolver



TG750 750 - 1000 Taglierina ribobinatrice per bordi forti spessori con due avvolgitori

Cutting machine for edges of high thicknesses with two rewinders

Schneidemaschine Für Extra-starke Kanten Mit Zwei Aufwicklerwellen

Cortadora rebobinadora para cantos de grande espesor con dos arboles de rebobinado



TG100/S 750 - 1000 Taglierina ribobinatrice monoavvolgitore per bordi a forte spessore

Cutting machine for edges of high thicknesses with one rewinder

Schneidemaschine Für Extra-starke Kanten Mit Eine Aufwicklerweller

Cortadora rebobinadora para cantos de grande espesor con un arbol de rebobinado



TG100 170-160 1000 - 1300 Taglierina ribobinatrice ad uno o due avvolgitori per bordi forte spessore

Cutting machine for edges of high thicknesses with one or two rewinders

Schneidemaschine Für Extra-starke Kanten Mit Eine / Zwei Aufwicklerwellen

Cortadora rebobinadora para cantos de grande espesor con un/dos arboles de rebobinado



TG100 automatica 850 - 1000 - 1300 Taglierina ribobinatrice ad uno o due avvolgitori per bobine, bordi spessore max 2 mm, gestione ciclo di lavoro e campo di taglio automatico

Cutting machine with one or two rewinders for edges max to 2 mm thickness, management of working cycle and the cutting field in automatic

Schneidemaschine Für Mit Eine / Zwei Aufwicklerwellen, für max 2 mm., Führung des Bearbeitungszyclus und des automatischen Schnittgebiet

Cortadora rebobinadora con un/dos arboles de rebobinado max 2 mm espesor, control del ciclo de trabajo y área de corte automático